

INSTRUCCIONES DE USO

'Bare Brick' Stone and Masonry Graffiti Remover (BBSM)

Este producto está diseñado con un único propósito, para la eliminación de pintura lata de spray de ladrillo sin pintar, piedra y mampostería.

Se elimina aproximadamente 20 metros cuadrados por galón (de la pintada típica) en hormigón, ladrillo, bloque o mampostería. Aproximadamente 8 metros cuadrados por galón en piedra arenisca, piedra caliza, o similar, y aproximadamente 100 metros cuadrados de superficies pintadas más suave.



Instrucciones de uso

'Bare Brick', Stone and Masonry Graffiti Remover se aplica a la pared con un pincel de nylon, cepillo o rociador, 3 veces a intervalos de 3 minutos, inundando el graffiti con el producto.



Pincel de nylon






Cepillo



Bomba manual

El cepillado, a medida que aplica este producto, puede ser de gran ayuda. Con la experiencia el usuario puede juzgar la cantidad de aplicaciones que son necesarias. Mantener la humedad de la pintada con el producto, ya que si se permite que el removedor se seque, ya no trabaja. El tiempo de 'permanencia' es lo más importante - **Cuanto más tiempo, más húmedo, mejor.**

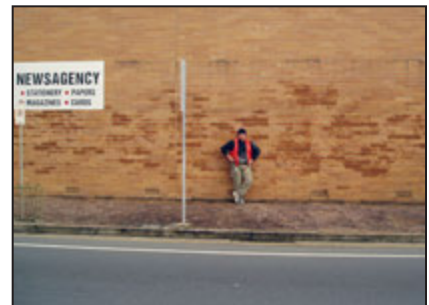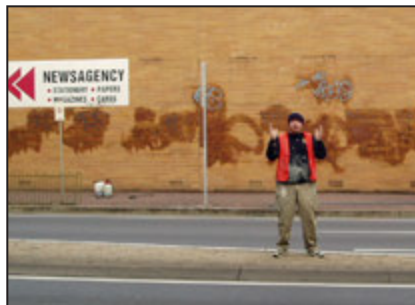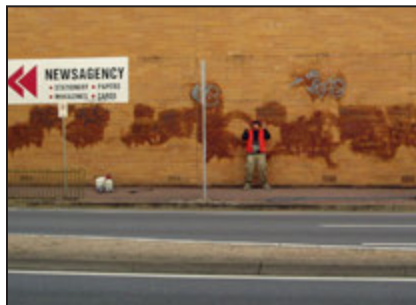

Tres minutos después de la aplicación final, el graffiti se elimina mejor con una hidro-limpiadora (con agua caliente mejor) y a presiones bajas. No acercarse demasiado para eliminar el graffiti ya que es posible que cause daños a la superficie y posiblemente solo elimine un pequeño porcentaje más.

Recuerde, la hidro-limpiadora en este caso es realmente sólo un limpiador de los graffiti disueltos, y no un removedor.

Trate de usar aproximadamente 150-200 bares con una boquilla de 25 grados a una distancia de 10-15 cm. de la superficie.

Generalmente los fracasos son el resultado de una mala técnica de aplicación y no pueden ser resueltos por presiones más altas. Es mejor repetir la aplicación de nuevo desde el principio.

Como alternativa, el graffiti disuelto se puede eliminar con un cepillo de nylon duro en combinación con un suministro abundante de agua corriente, como se ve en las fotos de abajo:



Como regla general, evitar eliminar el graffiti de spray, mientras que las paredes están enfrentando el sol caliente del verano. Siempre que sea posible, tratar de trabajar en la sombra o en un momento más fresco del día.

En los días cuando hay una probabilidad de que el producto se seque en cuestión de minutos o menos, la pared puede ser completamente mojada con agua y secar con un trapo antes de aplicar el producto. Trabajando en una pared húmeda (no mojada) ayudará a acelerar el proceso de eliminación, y retrasar la capacidad de absorción de la pared, dejando penetrar el producto y encapsular el graffiti desde atrás.